


Topfscharnier BLUM CLIP TOP Öffnungswinkel 120°




Eckanschlag mit Montageplatte

- Öffnungswinkel: 120° (107° bei Innenanschlag)
- Werkstoff: Topf und Gelenkarm aus Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Topfbefestigung: werkzeuglos (INSERTA), zum Schrauben oder zum Einpressen
- Montage der Tür am Korpus: werkzeuglos (CLIP-Technik)
- Einstellmöglichkeit: 3-dimensional (mit entsprechender Montageplatte)
- wahlweise mit oder ohne Schließautomatik

Topfmaße



Bohrmaße für Topfbefestigung

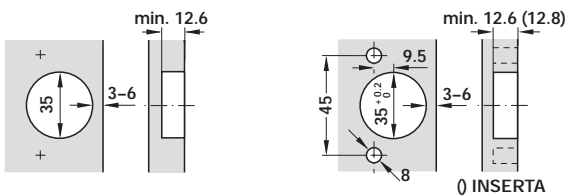

zum Schrauben

INSERTA/zum Einpressen


Maße und Fugenangaben in den Zeichnungen und Tabellen sind berechnet:

- bei Werkseinstellung
- mit Montageplatte Distanz 0 mm
- für Türeinsprung bei max. Öffnungswinkel

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (r = 1 mm)

Türdicke mm	Topfabstand mm			
	3,0	4,0	5,0	6,0
16	1,2	1,2	1,1	1,1
18	1,7	1,7	1,6	1,6
19	2,0	2,0	1,9	1,9
20	2,4	2,3	2,2	2,2
22	3,3	3,1	3,0	2,9
24	4,5	4,2	4,0	3,9
26-32	Anschlagversuch wird empfohlen			

Eckanschlag

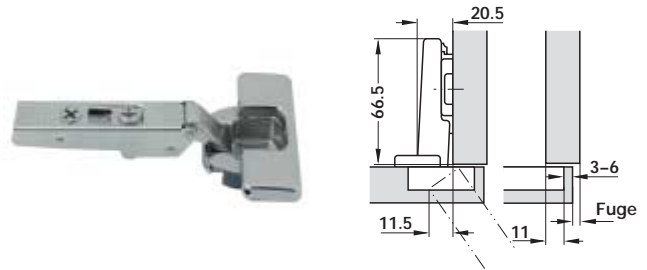

- Öffnungswinkel: 120°
- Gelenkarm: gerade


Türaufschlag mm

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									3	4	5	6	0
					3	4	5	6					3
			3	4	5	6							6
3	4	5	6										9
Topfabstand mm												Montageplatte Distanz mm	

Topfbefestigung	Modell	Artikel-Nr.
mit Schließautomatik		
werkzeuglos (INSERTA)	71T5590	342.81.560
zum Schrauben	71T5550	342.81.500
zum Einpressen	71T5580	342.81.550
ohne Schließautomatik		
werkzeuglos (INSERTA)	70T5590	342.81.460
zum Schrauben	70T5550	342.81.400

Abpackung: 50 Stück

Mittel-/Zwillingsanschlag

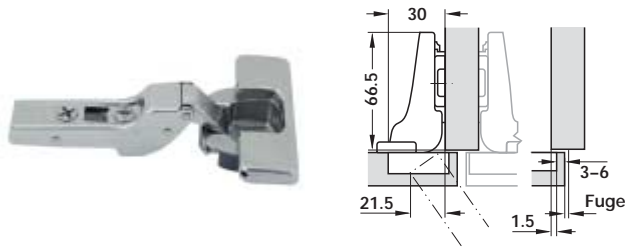

- Öffnungswinkel: 120°
- Gelenkarm: gekröpft


Türaufschlag mm

-4,5	-3,5	-2,5	-1,5	-0,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5		
									3	4	5	6	0	
									3	4	5	6	3	
									3	4	5	6	6	
									3	4	5	6	9	
Topfabstand mm													Montageplatte Distanz mm	

Topfbefestigung	Modell	Artikel-Nr.
mit Schließautomatik		
werkzeuglos (INSERTA)	71T5690	342.81.562
zum Schrauben	71T5650	342.81.502
zum Einpressen	71T5680	342.81.552
ohne Schließautomatik		
werkzeuglos (INSERTA)	70T5690	342.81.462
zum Schrauben	70T5650	342.81.402

Abpackung: 50 Stück

Innenanschlag

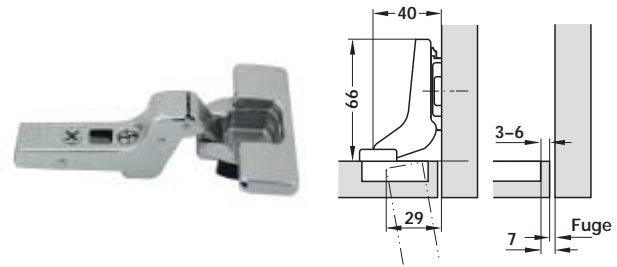

- Öffnungswinkel: 107°
- Gelenkarm: hochgekröpft

Anschraubposition der Montageplatte um die Türdicke + 1 mm zurücksetzen.

Türaufschlag [mm]	-4	-3	-2	-1	
	3	4	5	6	0
Topfabstand [mm]	Montageplatte Distanz mm				

Topfbefestigung	Modell	Artikel-Nr.
mit Schließautomatik		
werkzeuglos (INSERTA)	75T1790	342.80.564
zum Schrauben	75T1750	342.80.504
zum Einpressen	75T1780	342.80.554
ohne Schließautomatik		
werkzeuglos (INSERTA)	74T1790	342.80.464
zum Schrauben	74T1750	342.80.404

Abpackung: 50 Stück

Zubehör	▶ Seite 3.49
Montageplatte	▶ Seite 3.46
Türdämpfungssystem BLUMOTION	▶ Seite 3.51
Puffer	▶ Seite 3.206
Verarbeitungshilfe	▶ Seite 3.53
Spanplattenschrauben Senkkopf Ø 3,5 mm	▶ Seite 13.18
Planung und Konstruktion	▶ Seiten 3.58